

# WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW



Dakikada 100 sayfaya varan baskı hızlarıyla, bu ekonomik, çevre dostu MFP, güvenilirlik ve olağanüstü performans sağlar

Mürekkep besleme tanklarını değiştirmeden 100.000 sayfaya kadar siyah beyaz veya 50.000 sayfaya kadar renkli baskı yapabilirsiniz. Güvenilir, az bakım gerektiren 4'ü 1 arada cihaz<sup>2</sup>, lazer modellerine kıyasla ileri düzey sürdürülebilirlikle yüksek hızlı performans ve üstün görüntü kalitesi sunar.

#### Yüksek hızlarda üstün kalite

WorkForce Enterprise WF-C21000, dakikada 100 sayfaya varan baskı hızlarıyla üstün görüntü kalitesi ve 4,9 saniyelik hızlı ilk kopya çıkış süresi (FCOT) sunar<sup>3</sup>.

#### Çok yüksek mürekkep verimi

Mürekkep besleme tanklarını değiştirmeden 100.000 sayfaya kadar siyah beyaz veya 50.000 sayfaya kadar renkli baskı yapın.<sup>1</sup> Bu, aynı zamanda kullanıcı müdahalesine de daha az ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Daha az sarf malzemesi gerektiğinden, daha az atık çıkarır. Çok düşük güç tüketimi sayesinde, baskı işlemlerinin çevre üzerindeki genel etkisi de önemli ölçüde azalır.

#### Güçlü, üst düzey son işlem yeteneği

Bu cihaz, kitapçık sonlandırıcı ve delgeç seçenekleri gibi ileri düzey son işlemlerle gelişmiş son işlem yeteneği sunar. Ayrıca 5350 sayfaya kadar yüksek kağıt kapasitesi ile üretkenliği daha da artırır.


#### Isısız teknoloji

Epson Isısız Hassas Çekirdek Teknolojisi, çalıştırıldığında veya uyku modundan çıkarıldığında hazır hale gelmesi için sıcaklık gerektirmez, bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu, Epson'un Isısız mürekkep püskürtmeli yazıcılarının, lazer teknolojisine kıyasla daha hızlı FCOT sunmasını sağlar.

#### Gelişmiş yazılım çözümü uyumluluğu

Verimliliği artırmak için mevcut BT altyapısına çeşitli yazılım çözümleri entegre edilebilir. Bu, Epson ofis tipi ürünleri için gelişmiş uzaktan tanılama olanağı sağlayan bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemini sunan yeni Epson Uzaktan Hizmetleri'ni (ERS) içerir.

## VERİ SAYFASI

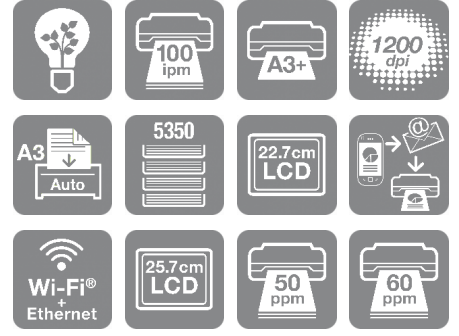

## TEMEL ÖZELLİKLER

- **Daha hızlı performans**  
4,9 saniyelik hızda FCOT ve dakikada 100 sayfaya varan baskı hızları
- **Yüksek kapasiteli mürekkep verimi**  
Kullanıcılar mürekkep besleme tanklarını değiştirmeden 100.000 sayfaya kadar siyah beyaz veya 50.000 sayfaya kadar renkli baskı yapabilir<sup>1</sup>
- **İyileştirilmiş son işlem özelliği**  
Kitapçık sonlandırıcı ve delgeç seçenekleri gibi güçlü son işlemler
- **Güçlü tarama yeteneği**  
İnce kağıt desteği ve iyileştirilmiş tarama kalitesi
- **Epson Uzaktan Hizmetleri ile çalışır**  
Epson yazıcı ve MFP'lerine yönelik bulut tabanlı gelişmiş tanılama

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası
Ağızlık yapılandırması	8.676 Ağızlıklar Siyah, 8.676 Renk başına nozül
Asgari damlacık boyutu	3,5 pl
Mürekkep teknolojisi	DURABrite™ Pro
Kategori	Avdelning
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya

### BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 4,9 Saniye, Colour 4,9 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	100 Sayfa/dk. Tek renkli, 100 Sayfa/dk. Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC	100 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 100 A4 Sayfa/dak Colour
Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3)	54 Sayfa/dk. Tek renkli, 54 Sayfa/dk. Colour
Maksimum Baskı Hızı	100 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 100 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	600 x 2.400 İnç başına nokta
İş Hacmi	400.000 Sayfa/ay
	Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Önerilen İş Hacmi	8.000 - 100.000 Sayfa/ay
Renkler	Siyah, Cyan, Sarı, Macenta
Yazdırma hızları konusunda ayrıntılı bilgi almak için lütfen <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> adresini ziyaret edin.	

### TARAMA

Tek geçişte	Evet
Tarama Hızı	60 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 300 dpi, ADF ); 110 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 300 dpi, ADF ); 60 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 300 dpi, ADF ); 110 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 300 dpi, ADF );
Tarama Çözünürlüğü	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünleştirme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, USB'ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı
Çıktı formatları	BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, PNG
Tarayıcı Türü	Dokunmatik görüntü sensörü (CIS)
Optik Çözünürlük	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)

### FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	2.000 ad ve numara
Sayfa belleği	550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Fax Preview, Polling Reception

### KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar 100 ipm Black, ... kadar 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 1200
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 %
Maksimum kopya sayısı	9.999
Maksimum Kopya Boyutu	A3

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Bilgi formu
- Güç kablosu
- User guide

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Ağ yönetimi için protokoller	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Ağ Protokolü	IPv4, IPv6
Bağlantılar	10 Base-T, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Ethernet 1000, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Tip B
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Kartpostal, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (zarf), C5 (zarf), C6 (zarf), DL (zarf), Executive, Mektup, Legal, HLT, No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı
Otomatik belge besleyici	150 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Çift taraflı	Evet (A4/A3, düz kağıt)
Standart Kağıt girişi	2.350 Sayfa Standart, 150 Sayfa MP tray, 550 Sayfa paper tray
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	550 Sayfa
Maksimum kağıt girişi	5.350
Kağıt tepsi sayısı	4

### PAPER FEED MPT

Kağıt Giriş Adı	MPT
Kağıt Formatları	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Kullanıcı tanımlı, SRA3
Özel boyutlar	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	150 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Özel boyutlar	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	550 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### KAĞIT BESLEME C2-C4

Kağıt Giriş Adı	C2-C4
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Özel boyutlar	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	550 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### KAĞIT BESLEME LCT

Kağıt Giriş Adı	LCT
Kağıt Formatları	A4, Letter
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi 1	3.000 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

### KAĞIT BESLEME DUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Uyumlu kağıt ağırlığı	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### GENEL

Enerji tüketimi	170 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,1 W (uyku modu), 76 W Hazır, 0,1 W (kapalı), TEC 0,4 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	674 x 757 x 1.243 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	177,1 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Ses gücü	Çalışma: 7,5 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 60 dB (A)
Güç Kaynağı	220V, 240V

### EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 22,7 cm
Ortam İşleme	Dubleks (A4/A3, düz kağıt)
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

### DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
--------------	--

### DIĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

## TÜKETİM MALZEMESİ

● DURABrite Pro	C13T02Y100	50.000 Sayfalar
● DURABrite Pro	C13T02Y200	50.000 Sayfalar
● DURABrite Pro	C13T02Y300	50.000 Sayfalar
● DURABrite Pro	C13T02Y400	50.000 Sayfalar
● Maintenance box	C13T671300	

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Cassette Lock  
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CH88403
Barkod	8715946692562
Menşe Ülke	Endonezya

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



50.000 Sayfalar\*



50.000 Sayfalar\*

\* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.



Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
[bilgi@epsonerisim.com](mailto:bilgi@epsonerisim.com)

[www.epson.com.tr](http://www.epson.com.tr)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  
Last extracted: 2021-08-19

1. \*WF-C20600 ile yaklaşık sayfa verimliliği. Fiili verim, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.
2. \*Faks, belirli bölgelerde ek ücret karşılığında isteğe bağlı olarak sunulur. Daha fazla bilgi için yerel Epson temsilcinize başvurun.
3. \*Şirket içi testler temel alınarak belirlenmiş yaklaşık değerlerdir; seçilen kopya sayısına, çıkış ortamına ve kağıdın boyut, yön, konum ayarlarına göre değişebilir.

# EPSON®